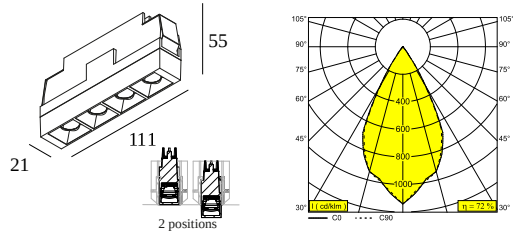




DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 424 512 04 933 B
ХРОМ 424 512 04 933 C
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 512 04 933 FG



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	60
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR WFL-49° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EAC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	648lm // 5,7W // 114lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	466lm // 6,6W // 71lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ





Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток











светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			








DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG



	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	9(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG


	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Монтажные комплекты

	424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS		☐
Размер монтажного отверстия (mm): 127 x 36			
	15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC		☐

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 FG



15212 0180

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: