




CONFORM P28 PDS DOWN-UP
953067

26516 7320 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26516 7320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26516 7320 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26516 7320 W-B

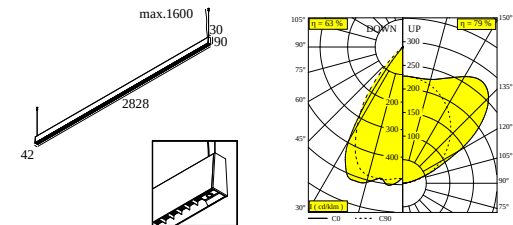

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1300mA-DC DOWN / 1000mA-DC UP INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 43,9W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 5136lm UP: LED cluster 33,7W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 3955lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 94 / Rg: 103
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 5136lm // 43,9W // 117lm/W UP: 3955lm // 33,7W // 117lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 3225lm // 50,5W // 64lm/W UP: 3117lm // 38,8W // 80lm/W

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26516_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 W-B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 W-B

Комплектующие для подвесных систем




328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐


Другое



26510 0010

PDS REMOTE CONTROL

☐



26510 0020

PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 W-B

Notes: