

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014


424 512 04 931 C

DOSTĘPNE W

CZARNY 424 512 04 931 B

CHROM 424 512 04 931 C

FLEMISH GOLD 424 512 04 931 FG

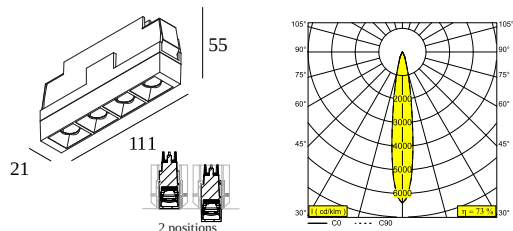

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	60
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EAC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAM ANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	648lm // 5,7W // 114lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	473lm // 6,6W // 72lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30












300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45

	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	4	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	9(7)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			

DELTA LIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 C




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS




Wymiar wycięcia (mm): 127 x 36

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 C

Zestaw montażowy sufit napinany



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: