

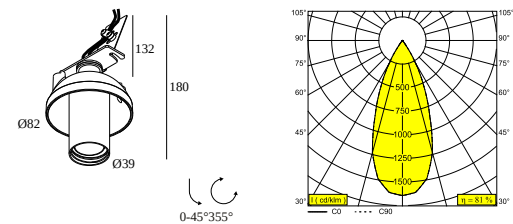


SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 24180 9030 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 24180 9030 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 24180 9030 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 24180 9030 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 24180 9030 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 24180 9030 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24180 9030 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24180 9030 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24180 9030 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 24180 9030 PB
- БЕЛЫЙ 24180 9030 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	80
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	505lm // 6,9W // 73lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT AIR 103	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24180_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Plasterboard	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stucanet	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Concrete + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Lintel + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Hollow-core slab + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stretched ceiling	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
Ventilation in plasterboard	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
Ventilation in concrete + plaster	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27



21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9











2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR



	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 72	2(2) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 84	2->6(6) ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 55	2(2) ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 55	2(2) ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	3 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	3 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 84	4(4) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 54	3 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 50	2->2 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	2 ☐

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040


24180 9030 FBR

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		


Монтажные комплекты

	15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	☐
	15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	☐
	15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 105		

Mounting kits side air + light

	29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 168		

Mounting kits top air + light

	29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 135		

Размер монтажного отверстия (mm): 168

5

Размер монтажного отверстия (mm): 135

7

Размер монтажного отверстия (mm): 168

7

Technical drawing of a ring. The drawing shows a ring with a diameter of $\varnothing 35$ and a height of 12.

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

9

9

7

9

7



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

5

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR

Notes: