


LUNELLE 52 M26L 92730 DIM5

32823 9225 BRA-B

DISPONIBILE IN

- ALU SPAZZOLATO-NERO 32823 9225 BRA-B
- ALU SPAZZOLATO-BIANCO 32823 9225 BRA-W
- ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32823 9225 BRAT-B
- ANTRACITE SPAZZOLATO-BIANCO 32823 9225 BRAT-W
- BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32823 9225 BRBB-B
- BRONZO MARRONE SPAZZOLATO BIANCO 32823 9225 BRBB-W
- RAME SPAZZOLATO-NERO 32823 9225 BRCU-B
- RAME SPAZZOLATO-BIANCO 32823 9225 BRCU-W
- ORO SPAZZOLATO-NERO 32823 9225 BRG-B
- ORO SPAZZOLATO-BIANCO 32823 9225 BRG-W
- BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32823 9225 BROB-B
- BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-BIANCO 32823 9225 BROB-W

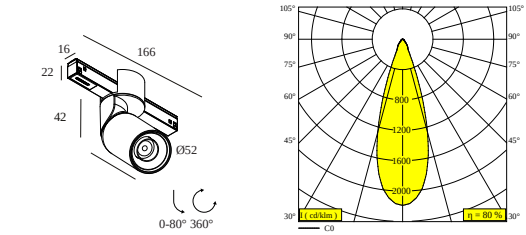

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	485lm // 5,6W // 86lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accessori	
VISOR 52	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32823_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: