


LUNELLE 52 M26L 92730 DIM5

32823 9225 BRA-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32823 9225 BRA-B
МАТОВЫЙ АЛЮМ-БЕЛЫЙ 32823 9225 BRA-W
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32823 9225 BRAT-B
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-БЕЛЫЙ 32823 9225 BRAT-W
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32823 9225 BRBB-B
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА БЕЛЫЙ 32823 9225 BRBB-W
МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32823 9225 BRCU-B
МАТОВАЯ МЕДЬ-БЕЛЫЙ 32823 9225 BRCU-W
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32823 9225 BRG-B
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-БЕЛЫЙ 32823 9225 BRG-W
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32823 9225 BROB-B
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-БЕЛЫЙ 32823 9225 BROB-W

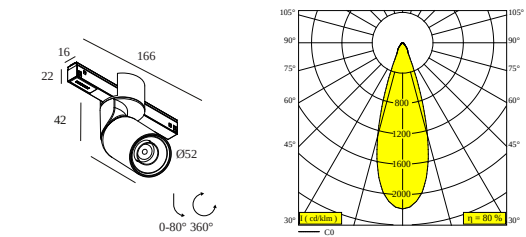

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	485lm // 5,6W // 86lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	388lm // 6,4W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Аксессуары	
VISOR 52	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32823_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: