
DELTALIGHT

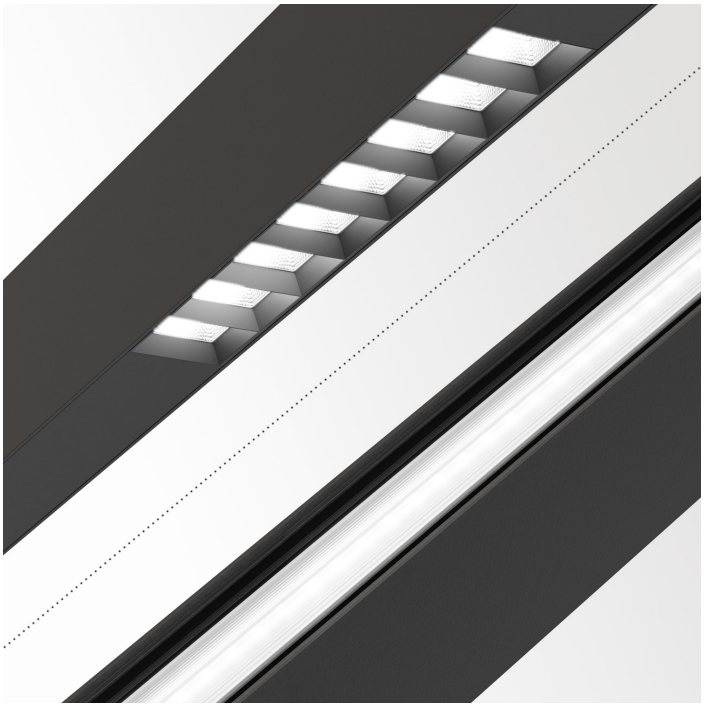

OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 93063

ODNIESIENIE 31445 9330 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31445 9330 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.7
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 1545lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6336lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6336lm // 40,8W // 155lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026