




M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23438 9035 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23438 9035 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23438 9035 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23438 9035 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23438 9035 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23438 9035 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23438 9035 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23438 9035 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23438 9035 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23438 9035 PB
- БЕЛЫЙ 23438 9035 W

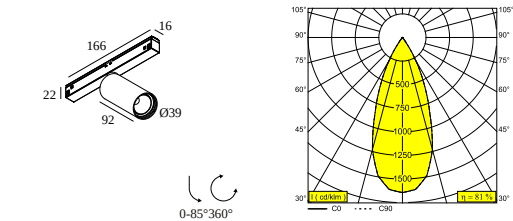

Веб страница продукта







Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	505lm // 6,9W // 73lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

Завершите свой продукт

 24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: