



LED POWER SUPPLY 500mA-DC /  
27W DIM1

300 90 127

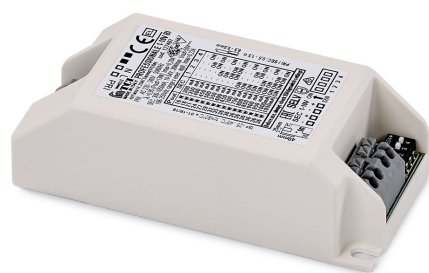

 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product

|                                       |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                                                                         |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                                                                                                              |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 54                                                                                                                                            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                                                                                                                    |
| ВЕС (КГ)                              | 0.178                                                                                                                                                   |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | CURRENT CONTROLLED<br>OUTPUT: 500mA / 27W / 54V-DC<br>$\lambda > 0,9$<br>Inrush current : 5A - 50µs @ 230V-AC<br>Max. 50 units on circuit breaker B 16A |
| Электрические характеристики          |                                                                                                                                                         |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | II                                                                                                                                                      |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | диммированный по протоколу 1-10V                                                                                                                        |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [300\\_90\\_127\\_HAND.pdf](#)

Применяется для

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 321 107 92 | SUPERLOOP HC 70 SBL 927        |
| 321 107 93 | SUPERLOOP HC 70 SBL 930        |
| 321 207 93 | SUPERLOOP HC 70 SPR 930        |
| 321 407 92 | SUPERLOOP VR 70 SBL 927        |
| 321 407 93 | SUPERLOOP VR 70 SBL 930        |
| 321 507 92 | SUPERLOOP VC 70 SBL 927        |
| 321 507 93 | SUPERLOOP VC 70 SBL 930        |
| 20561 9200 | SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 927   |
| 20561 9300 | SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930   |
| 20572 9200 | SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 927   |
| 20572 9300 | SUPERLOOP SLIM IN 70 SBL 930   |
| 20576 9200 | SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 927  |
| 20576 9300 | SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930  |
| 20580 9200 | SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927 |
| 20580 9300 | SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930 |

# DELTALIGHT

## LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

300 90 127

Notes: