
DELTALIGHT

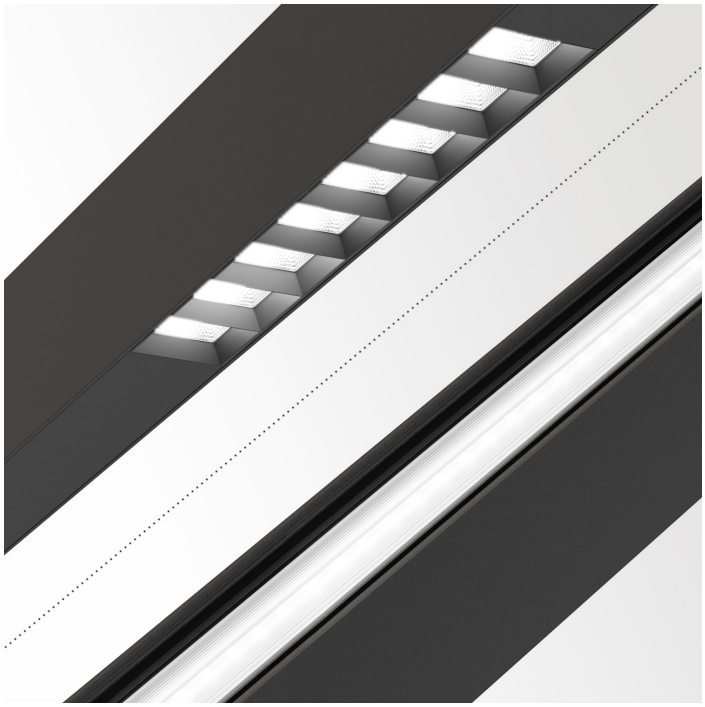

OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 93063 DIM5

REFERENCIA 31445 9335 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31445 9335 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.4
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 1545lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6336lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6336lm // 40,8W // 155lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: