
DELTALIGHT

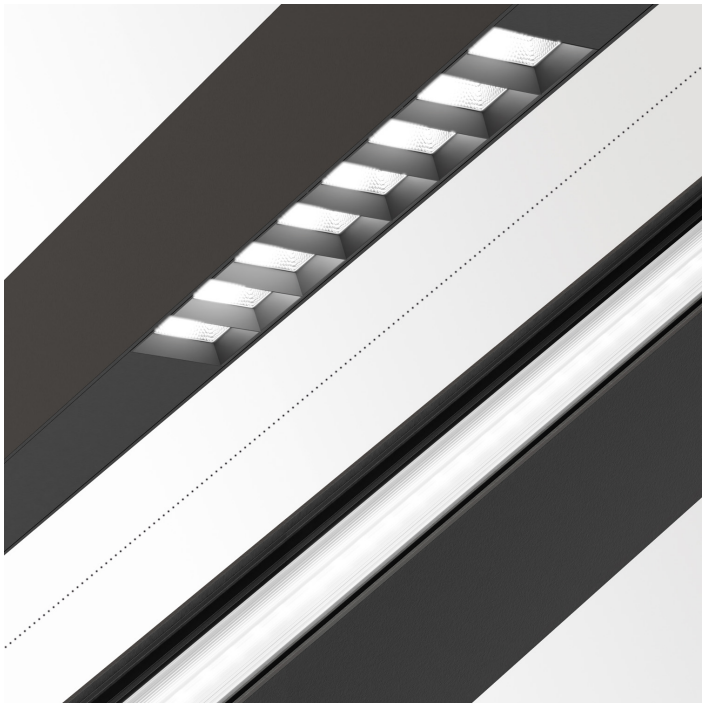

OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 93063 DIM5

АРТИКУЛ 31445 9335 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31445 9335 B

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.4
ИНФОРМАЦИЯ	CLUSTER DOWN: 1545lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6336lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 5069lm // 32,6W // 155lm/W UP: 6336lm // 40,8W // 155lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: