




LED LINE OK 930 ADM SLIM DIM5

29311 9305 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 29311 9305 B
WEISS 29311 9305 W

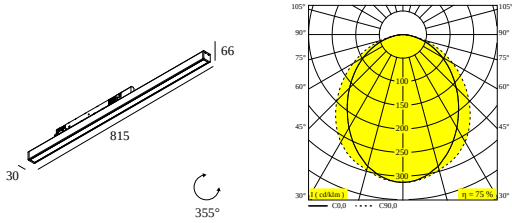

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	355° schwenkbar
INFORMATION	3F DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 500mA
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2240lm // 18W // 124lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1677lm // 20,7W // 81lm/W
Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29311_XXX5_HAND.pdf](#)

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H	Erhältliche Farben
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg  

DELTALIGHT

LED LINE OK 930 ADM SLIM DIM5

29311 9305 B

200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: