




LED LINE OK 930 ADM SLIM DIM5

29311 9305 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 29311 9305 B
BIAŁY 29311 9305 W

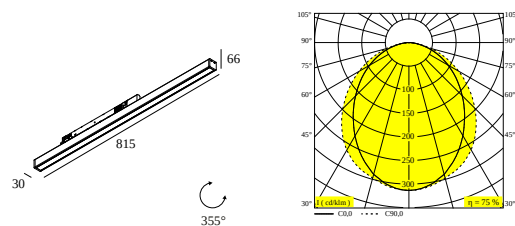

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	355° obrotowe
INFORMACJA	3F DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 500mA
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2240lm // 18W // 124lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1677lm // 20,7W // 81lm/W
Wymagania	
TRACK 3F DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29311_XXX5_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H

Dostępne kolory

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



DELTALIGHT

LED LINE OK 930 ADM SLIM DIM5

29311 9305 B

200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: