




LED LINE OK 930 ADM SLIM DIM5

29311 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 29311 9305 B

БЕЛЫЙ 29311 9305 W

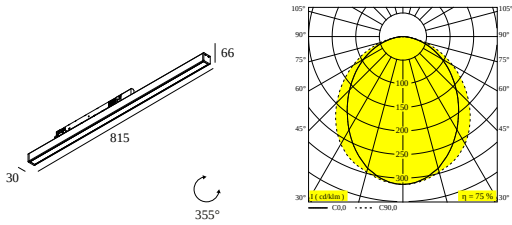

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	355° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	3F DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 500mA
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2240lm // 18W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1677lm // 20,7W // 81lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29311_XXX5_HAND.pdf](#)

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H

Варианты цвета корпуса

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



DELTALIGHT

LED LINE OK 930 ADM SLIM DIM5

29311 9305 B

200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Варианты цвета корпуса
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Варианты цвета корпуса
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: