




D-LINER 30 SBL LOC2 1390 930
DIM5

32075 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 32075 9305 B

БЕЛЫЙ 32075 9305 W

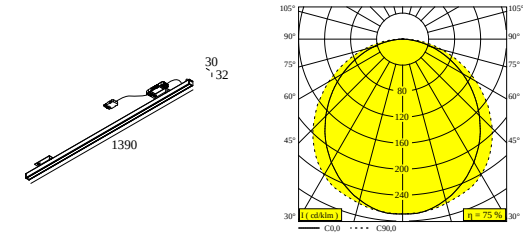

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3600lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3600lm // 30W // 122lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2286lm // 34,5W // 66lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32075_XXX5_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1390 930 DIM5

32075 9305 B

Notes: