




NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927  
DIM5

30132 9205 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 30132 9205 A  
**ЧЕРНЫЙ** 30132 9205 B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 30132 9205 FBRX  
**АНТРАЦИТ** 30132 9205 N  
**БЕЛЫЙ** 30132 9205 W

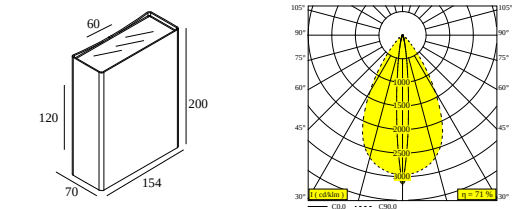

 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                  |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06                                                      |
| ВЕС (КГ)                            | 2                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.8 x LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |
| Электрические характеристики        |                                                           |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 220-240V / 50-60Hz                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                         |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, EPD, RCM                                              |
| Характеристики источника света      |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | 8 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)    |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 91 / Rg: 99                                           |
| SDCM                                | SDCM3                                                     |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                       |
| LM80                                | L90B10 > 150000                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 1760lm // 16W // 110lm/W                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 1258lm // 18,4W // 68lm/W                                 |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30132\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927 DIM5

30132 9205 W

Notes: