



## SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 B-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 19898 9020 B-B


**FLEMISH BRONZE-BLACK** 19898 9020 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 19898 9020 FG-B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 19898 9020 FW

**ORO COLORATO-NERO** 19898 9020 GC-B

**BIANCO-BIANCO** 19898 9020 W-W

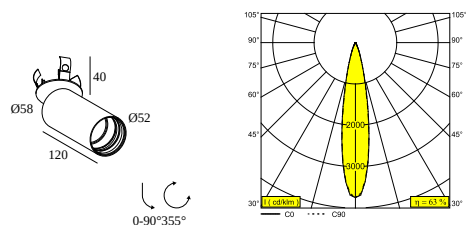

 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                                                                |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato                                                                               |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - 51                                                                                          |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 40                                                                                                    |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.5                                                                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Requisiti

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

### Opzioni

MOUNTING KIT FLUSH SPY

### Accessori

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42

## SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 B-B

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19898\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                        | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                   | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

## SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 B-B




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7










1(1) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**

SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 B-B


|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                           | 1(1) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                          | 2 <input type="checkbox"/>    |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                              | 2 <input type="checkbox"/>    |
|   | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                                | 2 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 84</b>         | 3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 54</b> | 2 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>    | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b>    | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 48</b>    | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 30</b>               | 2 <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 B-B

### Kit di montaggio



**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY

**Dimensione del foro (mm): 83**


☐

### Accessori ottici




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



**19810 0050** GLASS SBL 42

☐



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 B-B

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Riflettore/lente sostituibile

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

Notes: