

DELTALIGHT

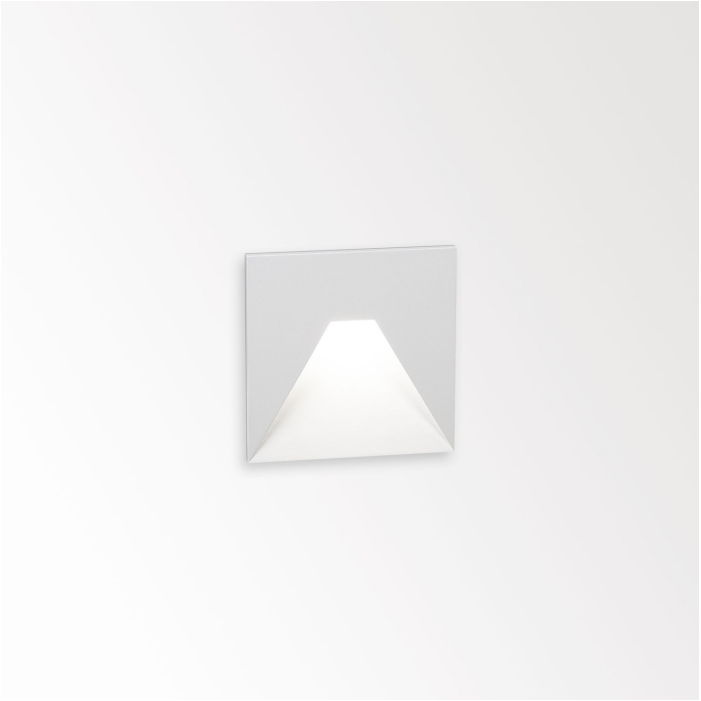


LOGIC W S 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 304 33 811 930 W

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 304 33 811 930 A
NERO 304 33 811 930 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 304 33 811 930 FBRX
ANTRACITE 304 33 811 930 N
BIANCO 304 33 811 930 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	115-140
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	172lm // 6,7W // 26lm/W

Requisiti

CONCRETE BOX 192
CONCRETE PACK LOGIC W S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **304_33_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC W S 930

304 33 811 930 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Scatola per l'incasso nella muratura



270 11 192 CONCRETE BOX 192

Dimensione del foro (mm): 135 x 125

Scatola per l'incasso nel cemento armato



304 33 96 CONCRETE PACK LOGIC W S

Dimensione del foro (mm): 135 x 125

Notes: