



ENTERO RD-S TRIMLESS 93020


28425 9320 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28425 9320 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28425 9320 FW

ORO COLORATO 28425 9320 GC

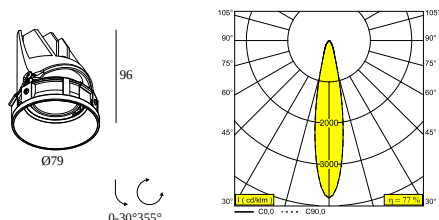

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.235
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1127lm // 14,3W // 79lm/W

Note

Max.500mA when using accessories

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessori

ENTERO S HONEYCOMB

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

ENTERO S SPREAD LENS

ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

ENTERO S GLASS SBL


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28425_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27



ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2







Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45











ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 84		


ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 | 2->2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 | 1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2(1)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2




Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Kit di montaggio



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 105



28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Dimensione del foro (mm): 133

Kit di montaggio - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105




Dimensione del foro (mm): 135

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105


☐

Dimensione del foro (mm): 168


Accessori ottici




28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐

28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐

28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐


28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: