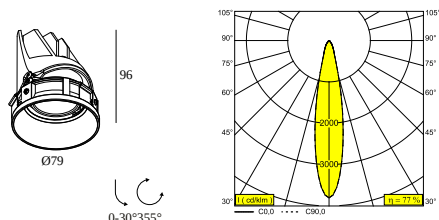




ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28425 9320 B
VOLLEDIG WIT 28425 9320 FW
GOUD KLEUR 28425 9320 GC



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	105
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.235
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1127lm // 14,3W // 79lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

ENTERO S GLASS SBL


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28425_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W



LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2













Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45











ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

	<u>300 48 700 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 700 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	<u>300 90 67</u> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		


ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->4 2->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	2 2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2 0 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	1 1	☐

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 | 2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 | 1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2




Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 105




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Uitsparingsmaat (mm): 133

Montage kit spanplafond




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Montage kit - side air + light



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105




Uitsparingsmaat (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020

28425 9320 GC

Montage kit - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105


Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Licht veranderende onderdelen



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐

28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 93020


28425 9320 GC




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: