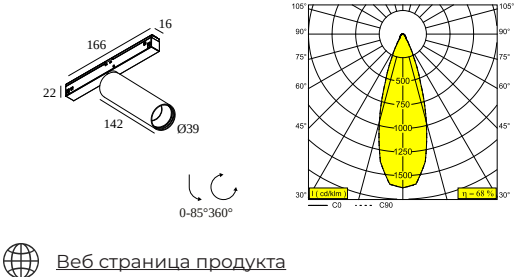




M26L - SPY 391 L 93040 DIM5

Артикул 23285 9335 W

Варианты цвета корпуса
Черный 23285 9335 B
Фламандская бронза 23285 9335 FBR
Фламандское золото 23285 9335 FG
Золото цветное 23285 9335 GC
Белый 23285 9335 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	1089lm // 8,6W // 127lm/W
Характеристики светильника	737lm // 9,9W // 75lm/W





Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 23285_XXX5_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

Завершите свой продукт









 24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	☐
24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR	☐
24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG	☐
24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC	☐
24144 0020 W SPY 39 L TUBE W	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 L 93040 DIM5

23285 9335 W

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Варианты цвета корпуса
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 L 93040 DIM5

23285 9335 W