




HEDRA 39 W 40 DOWN-UP 92713

22536 9210 BBR-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 22536 9210 BBR-B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ 22536 9210 GC-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 22536 9210 W-W

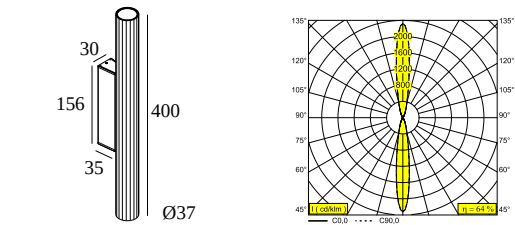

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	770lm // 7,8W // 98lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	495lm // 9W // 55lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [22536_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

HEDRA 39 W 40 DOWN-UP 92713

22536 9210 BBR-B