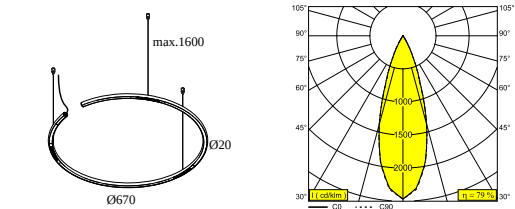




LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 24821 9320 B  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24821 9320 GC



 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация           |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                                                                                                                      |
| МОНТАЖ                     | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ                                                                                                                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                                                                                                                            |
| ВЕС (КГ)                   | 0.8                                                                                                                                                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | не регулируется                                                                                                                                                                 |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | INCL.3 x DOT.COM S6 modules<br>per module: 6 x REFLECTOR FL-34°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Электрические характеристики |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | F                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC                        |

| Характеристики источника света |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 3 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 90 / Rg: 101                                         |
| SDCM                           | SDCM3                                                    |
| LM80                           | L80 > 60000                                              |
| BEAMANGLE                      | 34°                                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2049lm // 18,3W // 112lm/W                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1619lm // 21W // 77lm/W                                  |


| Обязательные комплектующие     |  |
|--------------------------------|--|
| LASS-OH! POWERBOX              |  |
| LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM |  |

| Опции                               |  |
|-------------------------------------|--|
| CABLE BASE R / S                    |  |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90   |  |
| CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |  |
| SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24821\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания


# светильников

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                     | Мин. ток   Макс. ток       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER      | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                            |

# DELTALIGHT



## LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B

|                                                                                  |                                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI   |                            |
|                                                                                  | Размер монтажного отверстия (mm): 54                |                            |

| Power box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # светильников       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Мин. ток   Макс. ток |


|                                                                                    |                                                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|   | <b>24814 0075 B</b> LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI |                            |
|  | <b>24814 0080 B</b> LASS-OH! POWERBOX H15 B       | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                |                            |

| Coversets                                                                          |                             |                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b><u>204 00 62 ANO</u></b> | COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 B</u></b>   | COVERSET R 62 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 W</u></b>   | COVERSET R 62 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> | COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 90 B</u></b>   | COVERSET R 90 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 90 W</u></b>   | COVERSET R 90 W   | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐


**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

☐

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

☐

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W

☐


**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

☐

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

☐

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W

☐

**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

☐


**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

☐

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

☐

### Комплекующие для подвесных систем




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: