





SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL

20569 9220 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 20569 9220 B

BIAŁY 20569 9220 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1384lm // 19,8W // 70lm/W

Wymagania

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

LINEAR SPREAD LENS 57

SOFTENING LENS 57

GLASS SBL 57

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20569_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

Typ ściemniania: nie ściemniany



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5


Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL

20569 9220 W



22
392
30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



14
Ø57

24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13
Ø57

24611 0160 GLASS SBL 57


☐



15
Ø57

24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13
Ø57

24611 0190 SOFTENING LENS 57


☐



14
Ø57

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



14
Ø57

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



30
Ø63

24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL




20569 9220 W

	24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG	☐
	24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC	☐
	24611 0100 W SPY 66 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SUPERLOOP HC MDL		Dostępne kolory
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL

20569 9220 W




418 481 17

SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL


Dostępne kolory



20555 0000

SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000

SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000

SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000

SUPERLOOP HC 350 MDL






20559 0000

SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP PLUS MDL


Dostępne kolory



20564 0000

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL

20569 9220 W

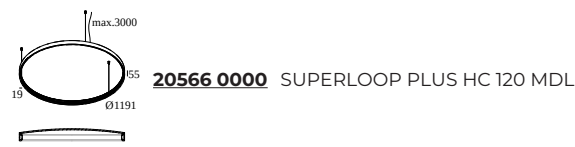


20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL


Dostępne kolory




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: