
DELTALIGHT

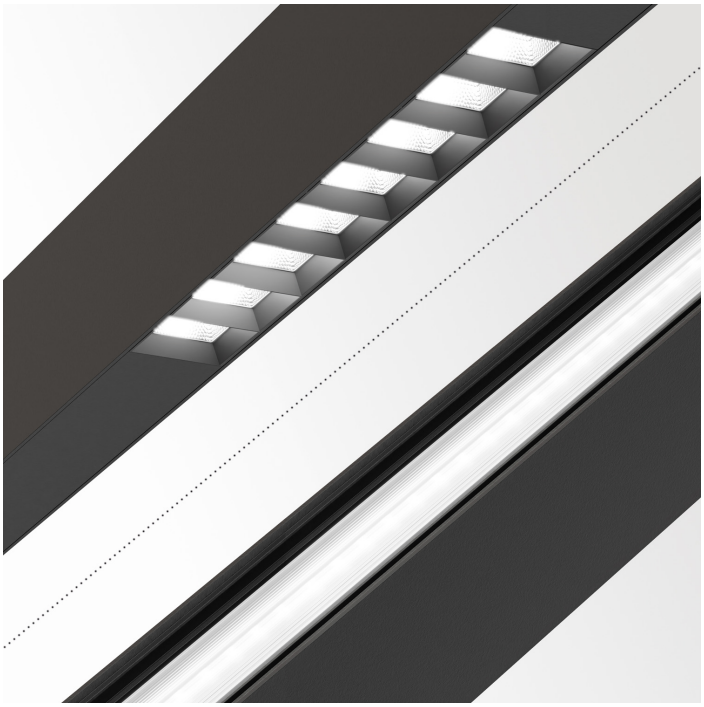

OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

RÉFÉRENCE 31445 9435 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31445 9435 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.4
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 1612lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6608lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 6608lm // 40,8W // 162lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: