
DELTALIGHT

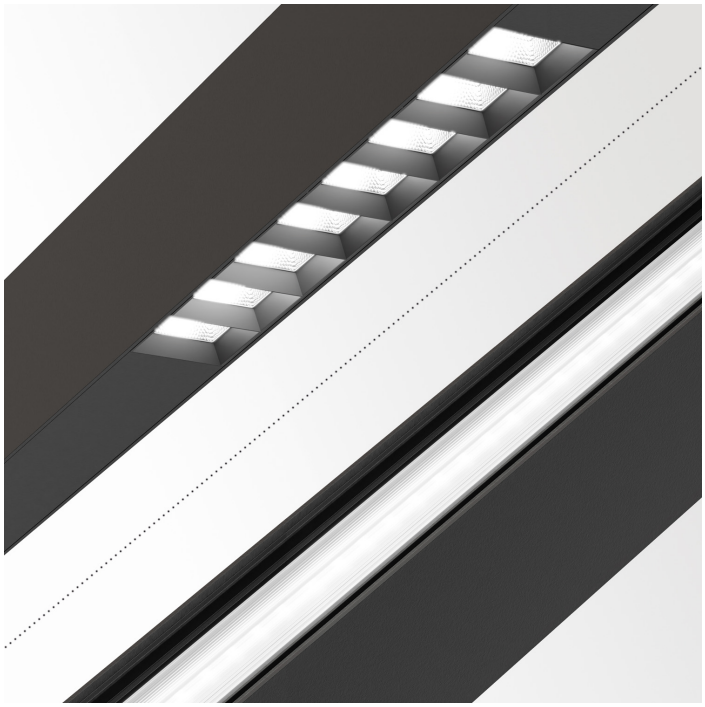

OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

REFERENZEN 31445 9435 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31445 9435 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.4
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 1612lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6608lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 6608lm // 40,8W // 162lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026