




## OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

31445 9435 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 31445 9435 B

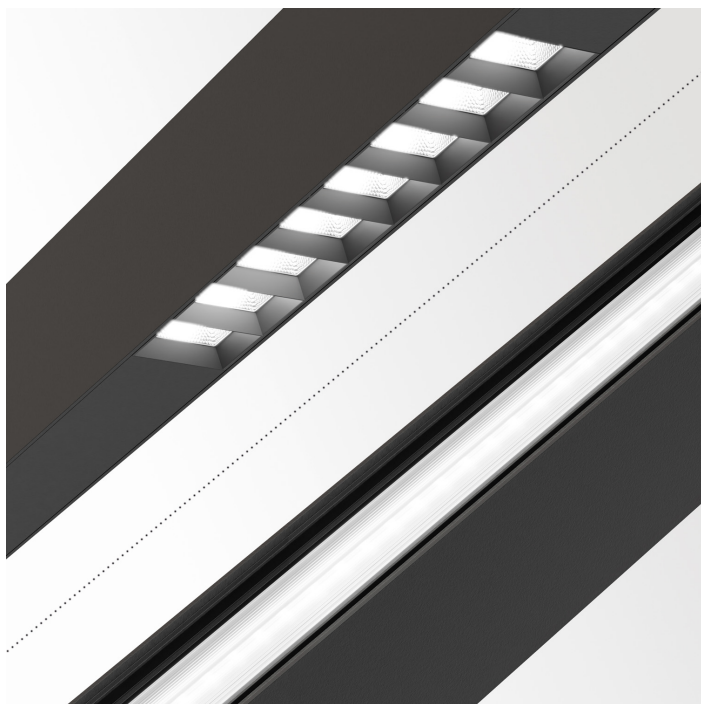

[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                | indoor                                                                                                                     |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                                                                       |
| PESO (KG)                               | 2.4                                                                                                                        |
| INFORMAZIONI                            | CLUSTER DOWN: 1612lm/m<br>CLUSTER UP: 2015lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informazioni elettriche                 |                                                                                                                            |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                       |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                                                                          |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                                                                        |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | DALI                                                                                                                       |
| CLASSE ENERGETICA                       | D                                                                                                                          |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                                                                                   |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                        |
| SORGENTE LUMINOSA                       | DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm<br>UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6608lm     |
| TM-30                                   | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                           |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                                                                      |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                                                                        |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                                |
| BEAMANGLE                               | 63°                                                                                                                        |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W<br>UP: 6608lm // 40,8W // 162lm/W                                                         |

| Opzioni               |  |
|-----------------------|--|
| WIRELESS CONTROL DIM5 |  |

Notes: