
DELTALIGHT

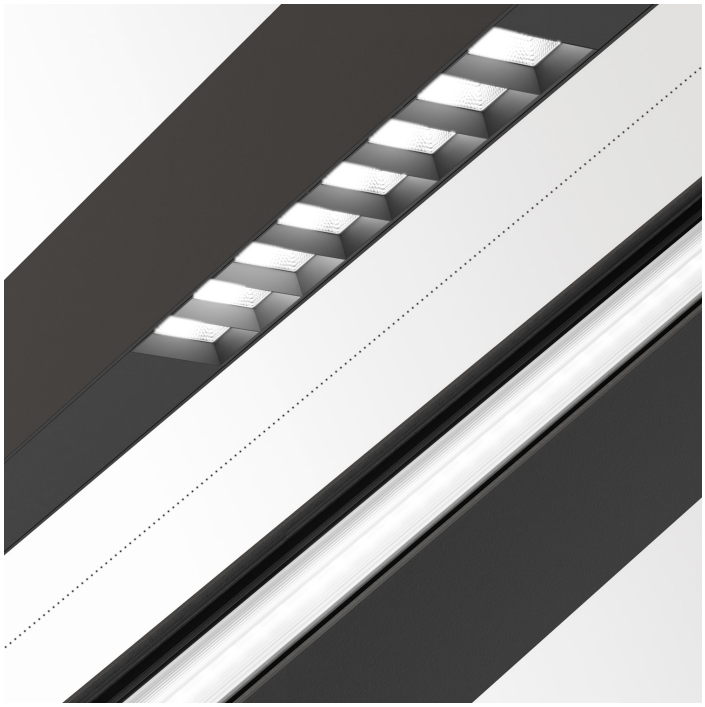

OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31445 9435 B

DISPONIBILE IN
NERO 31445 9435 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.4
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 1612lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6608lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 6608lm // 40,8W // 162lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: