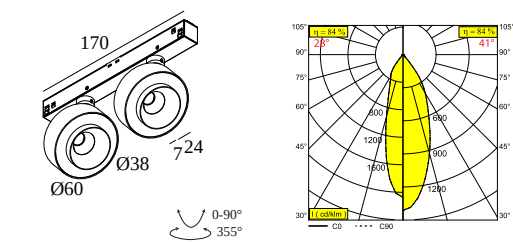




M26L - ODRON 2 92728/41 DIM5
26223 9205 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 26223 9205 B
WEISS 26223 9205 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm)
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1948lm // 17,2W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1632lm // 19,8W // 83lm/W







Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör
ODRON COVER

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26223_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN









LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75		4	☐
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		4	☐
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar		7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		11	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40		4	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40		9	☐
Dekorative Accessoires			
 26210 0020 GC ODRON COVER GC			☐

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 DIM5

26223 9205 W

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Erhältliche Farben
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	          
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	          
SHIFTLINE M35R profile		Erhältliche Farben
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 DIM5

26223 9205 W