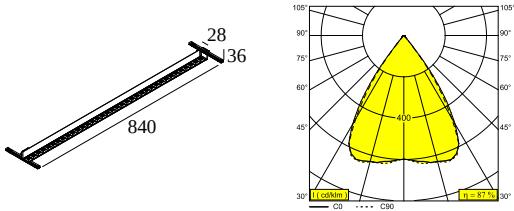




SOLI - FORM 90 93067 Q-DIM

27134 932Q B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27134 932Q B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27134 932Q B-FG
BLANCO-NEGRO 27134 932Q W-B
BLANCO-BLANCO 27134 932Q W-W







 [Ver en el sitio web](#)





Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	Qbus dim
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2315lm
TM-30-15 VALÚES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2021lm // 19,2W // 105lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27134_XXXQ_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		5
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		13
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		5
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		11
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 93067 Q-DIM

27134 932Q B-B