


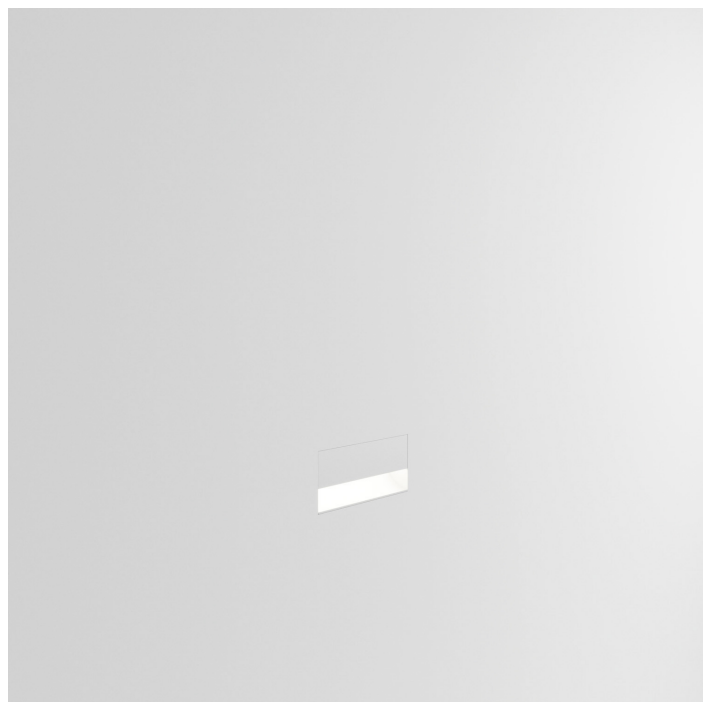

INLET TRIMLESS L20 927



13214 9200 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-BIAŁY 13214 9200 B-W

ZŁOTO KOLOROWANE-BIAŁY 13214 9200 GC-W

BIAŁY-BIAŁY 13214 9200 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 2700K / 327lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	327lm // 2,8W // 117lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	102lm // 3,2W // 32lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20

LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13214_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L20 927

13214 9200 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

48

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

19

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

29

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

39

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

19

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

29

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

39

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

7


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTA LIGHT

INLET TRIMLESS L20 927

13214 9200 W-W



21012 0171


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

19

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0181


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

29

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0191


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

39

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0205


LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

19

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0225

LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5


32

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 70

Zestaw montażowy



13210 0040 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20

☐

Wymiar wycięcia (mm): 205 x 75

Notes: