
DELTALIGHT

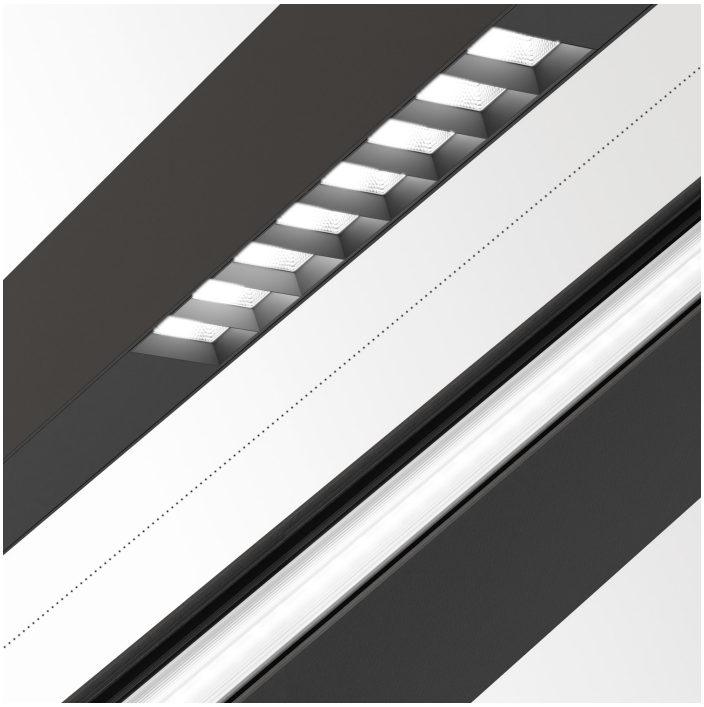

OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5

REFERENCIA 31447 9035 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31447 9035 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.7
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN @ 2700K: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2928lm UP @ 2700K: LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1464lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 20,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3504lm UP @ 5000K: LED cluster 10,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN @ 2700K: 2928lm // 22,3W // 131lm/W UP @ 2700K: 1464lm // 11,2W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 3504lm // 20,3W // 173lm/W UP @ 5000K: 1752lm // 10,1W // 173lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5

31447 9035 B

Notes: