
DELTALIGHT

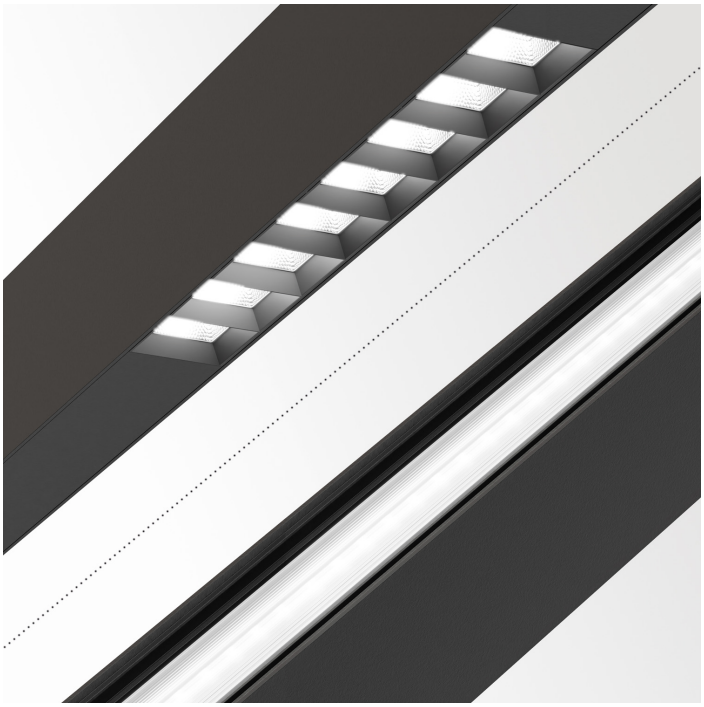

OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5

ODNIESIENIE 31447 9035 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31447 9035 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.7
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 2700K: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2928lm UP @ 2700K: LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1464lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 20,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3504lm UP @ 5000K: LED cluster 10,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 2700K: 2928lm // 22,3W // 131lm/W UP @ 2700K: 1464lm // 11,2W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 3504lm // 20,3W // 173lm/W UP @ 5000K: 1752lm // 10,1W // 173lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

OML50 - INFORM DU TW 984mm 24LED 95063 DIM5

31447 9035 B

Notes: