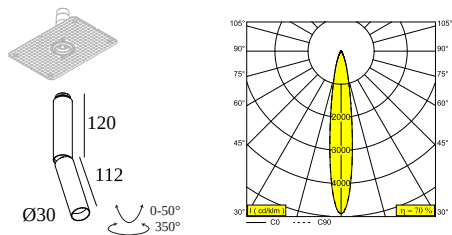




NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ BRONZE 25015 9310 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9310 FG



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	0° to 50° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	364lm // 6,6W // 56lm/W
Erforderliches Zubehör	
CONNECTION TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [25015_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45










NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	6(6) 6(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2->4(3) 4(2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	4(3) 4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->9(10) 9(6)	☐
	300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	3(1)	☐
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	3->4	☐
	300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42	1	☐











NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG

	300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8	2->3	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) 8(6) -	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 90		
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 43		
	300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8	3->3	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 61		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 54		


NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	6(6) 5(5)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	4 4 4	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	4->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	3 3 3	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	4(3)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	4(2)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	3	☐

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

3 

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



Notes: