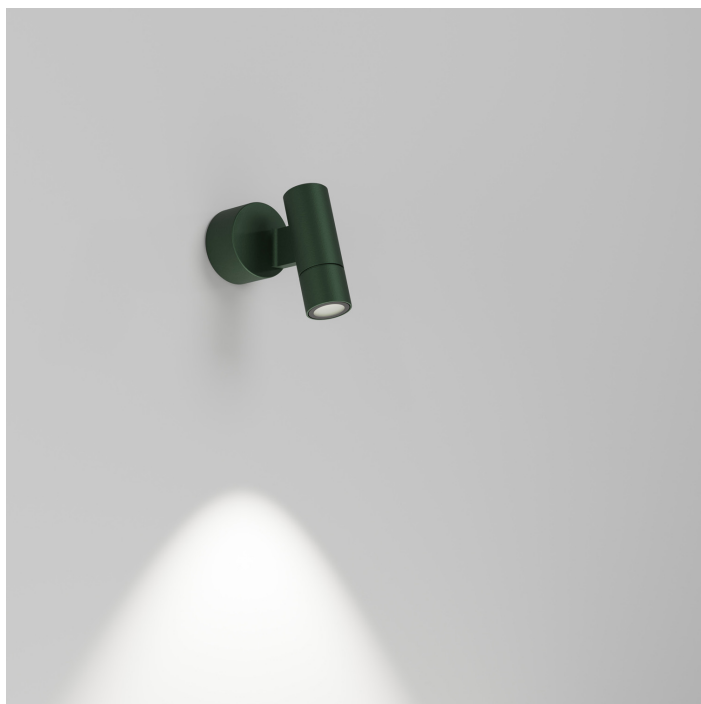






SPIX S 24V 93010

29714 9310 PGR

BESCHIKBAAR IN

ANTRACIET 29714 9310 N

DENNENGROEN 29714 9310 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische info

ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron







LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 295lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 101
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	295lm // 2,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	232lm // 3W // 78lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29714_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	48	
Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 75		
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	7	
Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 55		
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	19	
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 61		
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	28	
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70		
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	38	
Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70		
Diverse regelapparatuur		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 93010

29714 9310 PGR