



COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15728 9030 B

CHROOM 9 15728 9030 C

DONKER CHROOM 9 15728 9030 DC

WIT 9 15728 9030 W

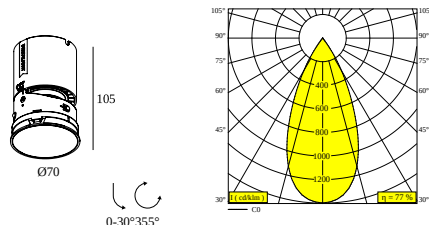

 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 110
INBOUWDIEPTE (MM)	105
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.258
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1012lm // 13,6W // 75lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO M LINEAR SPREAD LENS

COMPO M SPREAD LENS

COMPO M SOFTENING LENS

COMPO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9 15728 XXX0 HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 4100

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 76

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

Licht veranderende onderdelen

15710 1100 B	COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 1110	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		
15710 1120	COMPO M SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		
15710 1130	COMPO M SOFTENING LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		
15710 1140	COMPO M GLASS SBL	☐
Uitsparingsmaat (mm): 32,5		

Notes: