




COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15728 9030 B
CHROMO 9 15728 9030 C
CHROMO OSCURO 9 15728 9030 DC
BLANCO 9 15728 9030 W

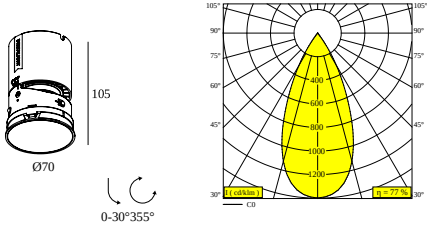

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 110
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.258
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1012lm // 13,6W // 75lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Accesorios	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15728_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED


de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 4100	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA	1
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1
Tipo de regulación: con DALI		

Mounting Kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
Dimensión de corte (mm): 76		

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

Dispositivos de modificación de Luz

15710 1100 B	COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 1110	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Dimensión de corte (mm): 32,5		
15710 1120	COMPO M SPREAD LENS	☐
Dimensión de corte (mm): 32,5		
15710 1130	COMPO M SOFTENING LENS	☐
Dimensión de corte (mm): 32,5		
15710 1140	COMPO M GLASS SBL	☐
Dimensión de corte (mm): 32,5		

Notes: