



COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15728 9030 B

ХРОМ 9 15728 9030 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15728 9030 DC

БЕЛЫЙ 9 15728 9030 W

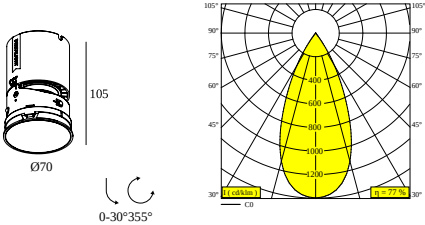

Web страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 110
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.258
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1307lm // 11,8W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1012lm // 13,6W // 75lm/W

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Аксессуары
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15728_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 4100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA	1
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Размер монтажного отверстия (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
Размер монтажного отверстия (mm): 76		

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

Светопреломляющие устройства

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5	
15710 1120 COMPO M SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5	
15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5	
15710 1140 COMPO M GLASS SBL	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5	

Notes: