




HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035  
DIM8

23150 9038 W-W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 23150 9038 B-B  
**NEGRO-ORO COLOREADO** 23150 9038 B-GC  
**BLANCO-BLANCO** 23150 9038 W-W

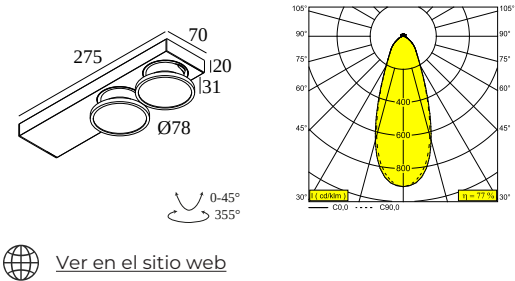

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                   |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                        |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                       |
| PESO (KG)                               | 0.7                                                        |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 45° giratorio, 355° orientable                       |
| INFORMACIÓN                             | LENS FL-35°<br>INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC      |
| Información eléctrica                   |                                                            |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                         |
| CLASE                                   | I                                                          |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                        |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                                          |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                          |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, RCM                                              |
| Información de la fuente de luz         |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                        |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm) |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| SDCM                                    | SDCM2                                                      |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                        |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                             |
| BEAMANGLE                               | 35°                                                        |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1246lm // 12W // 105lm/W                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 957lm // 13,8W // 69lm/W                                   |

| Accesorios                  |  |
|-----------------------------|--|
| HALOSCAN HONEYCOMB          |  |
| HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS |  |
| HALOSCAN KAP MP             |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23150\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



Ø72

**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



Ø72

**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82

**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

☐

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: