




HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035
DIM8

23150 9038 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 23150 9038 B-B
ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23150 9038 B-GC
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 23150 9038 W-W

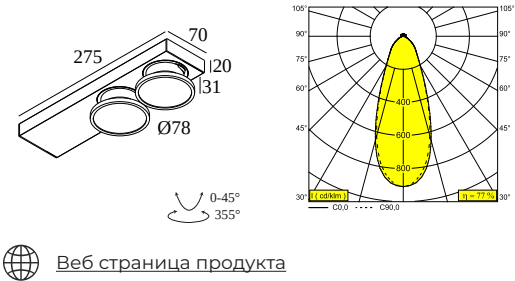

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1246lm // 12W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	957lm // 13,8W // 69lm/W

Аксессуары	
HALOSCAN HONEYCOMB	
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	
HALOSCAN KAP MP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23150_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



2

23110 0040

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



2

23110 0050 B

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



15

23110 0060 B

HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: