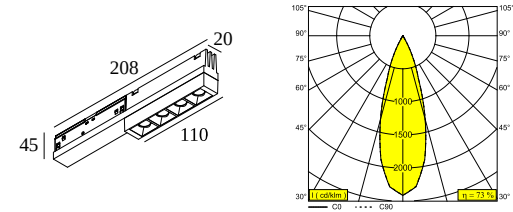




M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-C

ERHÄLTlich IN  
SCHWARZ-SCHWARZ 23355 9325 B-B  
SCHWARZ-CHROM 23355 9325 B-C  
SCHWARZ-FLEMISH GOLD 23355 9325 B-FG









 [Auf der Website anzeigen](#)



|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information                     |                                                        |
| ANWENDUNGSBEREICH                          | innenbereich                                           |
| INSTALLATION                               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN                    | IP20                                                   |
| GEWICHT (KG)                               | 0.2                                                    |
| VERSTELLBARKEIT                            | nicht verstellbar                                      |
| INFORMATION                                | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC   |
| Elektrische Informationen                  |                                                        |
| ELEKTRISCH                                 | 48V-DC                                                 |
| KLASSE                                     | III                                                    |
| ART DER DIMMUNG                            | DALI                                                   |
| ENERGIEKLASSE                              | E                                                      |
| ZERTIFIKATE                                | CB, ENEC, EPD                                          |
| Lichtquelle Info                           |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                           | LED                                                    |
| LICHTQUELLE                                | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm     |
| TM-30                                      | Rf: 90 / Rg: 101                                       |
| SDCM                                       | SDCM3                                                  |
| RISIKOGRUPPE                               | RG2                                                    |
| LM80                                       | L80 > 60000                                            |
| BEAMANGLE                                  | 32°                                                    |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)                 | 648lm // 5,7W // 114lm/W                               |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)                     | 474lm // 6,6W // 72lm/W                                |
| Bemerkungen                                |                                                        |
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |                                                        |
| Erforderliches Zubehör                     |                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                    |                                                        |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23355\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | # Leuchten               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |  |    | Min. Strom   Max. Strom  |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 90</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div></div>                                                                                            |  | 12 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 100</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>                                                                                                                       |  | 15 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 150</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>                                                                                                                          |  | 21 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>                                                                                                                     |  | 37 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0230</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div></div>                                                                                           |  | 15 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div></div>                                                                                           |  | 31 | <input type="checkbox"/> |

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26 profile                                                                                                                                                           | Erhältliche Farben                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>420 26 10 00</b></div><div>SLM26 - PROFILE 1m</div></div></div> | <div></div> |

# DELTALIGHT

## M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-C



**420 26 20 00** SLM26 - PROFILE 2m



**420 26 30 00** SLM26 - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M26H + SBL

Erhältliche Farben



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



### SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben






**23359 0000** SLM26H - PROFILE



# DELTALIGHT





## M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-C

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Erhältliche Farben

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

### SHIFTLINE M35R profile


### Erhältliche Farben

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |


# DELTALIGHT

## M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-C



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M44 profile


Erhältliche Farben



**23374 0000** SLM44 - PROFILE



**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben






**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



# DELTALIGHT

## M - DOT.COM M4 93032 DIM5

23355 9325 B-C

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: