




FRAX MB 93047 HONEYCOMB

Артикул 26010 9390 PGR

Варианты цвета корпуса
Фламандская бронза для улицы 26010 9390 FBRX
Антрацит 26010 9390 N
Сосновый зеленый 26010 9390 PGR

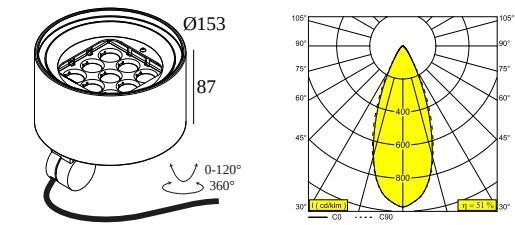

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол накладной, стена накладной
Защита от пыли и влаги	IP65
Защита от механического воздействия	IK08
Вес (кг)	2.1
Регулируемость	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
Информация	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	47°
Характеристики источника	2654lm // 23,4W // 113lm/W
Характеристики светильника	1354lm // 26,9W // 50lm/W

Обязательные комплектующие

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Аксессуары

FRAX M KAP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26010_XX90_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Компоненты крепления



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Светопреломляющие устройства



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB 93047 HONEYCOMB

26010 9390 PGR

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: