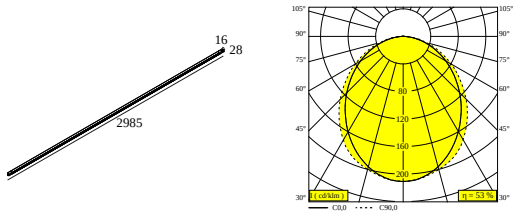




MIKALINE L298 927

30613 9200 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 30613 9200 B
ORO COLOREADO 30613 9200 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED FLEX 41W / CRI>90 / 2700K / 3105lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3105lm // 41W // 76lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1633lm // 47,2W // 35lm/W




Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)	
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN	

Opción	
MIKALINE - JUNCTION / FIXATION	
MIKALINE - CABLE SUSPENSION	
PLUG-IN 48V CABLE	
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V	
CEILING BASE PLUG-IN 48V	





Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30613_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black	☐
	30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black	☐
	30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black	☐
	30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B	☐
Dimensión de corte (mm): 51		




Fuente de Alimentación LED

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		

DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B

	21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V		
Dimensión de corte (mm): 75		
	21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5	☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 75		
	30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN	☐
Tipo de regulación: no dimerizable		

Power box

	30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B	☐
Tipo de regulación: no dimerizable		

Accesorios de Suspensión

	30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B	☐
---	---	--------------------------



Accesorios de Fijación

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B

	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

Bases de techo

	30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B	☐
	30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B

Notes: