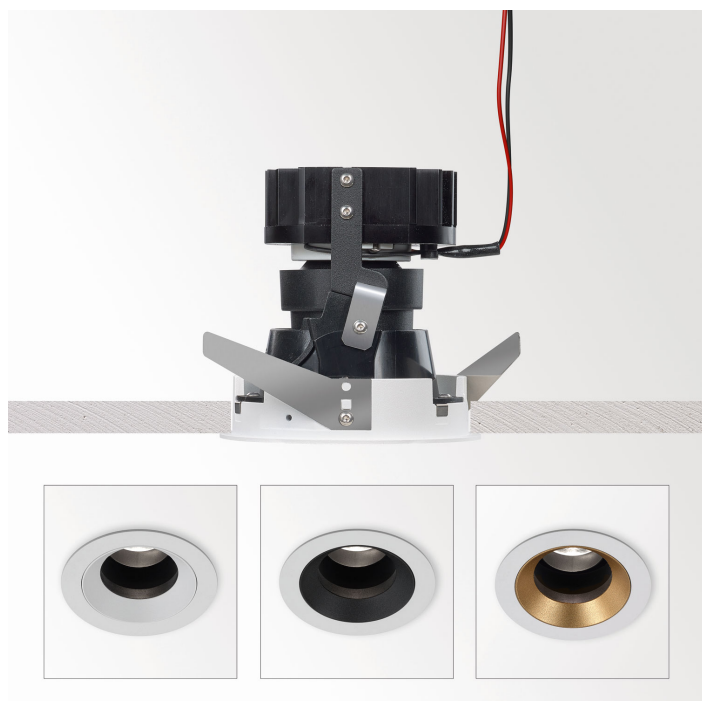
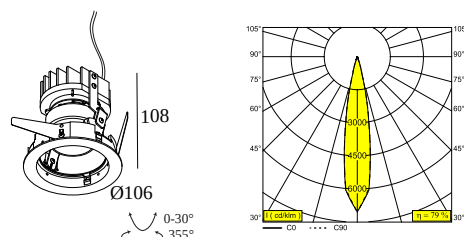




iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24210 9220 B
WEISS 24210 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 98
EINBAUTIEFE (MM)	125
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	765lm // 9,9W // 77lm/W

Erforderliches Zubehör	
iMAX II TUBE ROUND LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Zubehör	
iMAX II ACCESSOIRES	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24210_XXXX_HAND.pdf](#)

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720


24210 9220 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Wood	-	
 Stretched ceiling	-	



SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Ausschnittmaß (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

	# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 45	


iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 W



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3













Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 W

	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720




24210 9220 W

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 30	

Mounting Kit

	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	☐
	Ausschnittmaß (mm): 121	

Licht veredelndes Zubehör



	24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B	☐
	24213 0060 iMAX II GLASS SBL	☐
	24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS	☐
	24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS	☐
	24213 0100 iMAX II SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 W

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>24213 0010 B</u>	iMAX II TUBE ROUND B	☐
	<u>24213 0010 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	<u>24213 0010 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	<u>24213 0010 W</u>	iMAX II TUBE ROUND W	☐
	<u>24213 0040 B</u>	iMAX II TUBE ROUND IP B	☐
	<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
	<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
	<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: