

DELTALIGHT

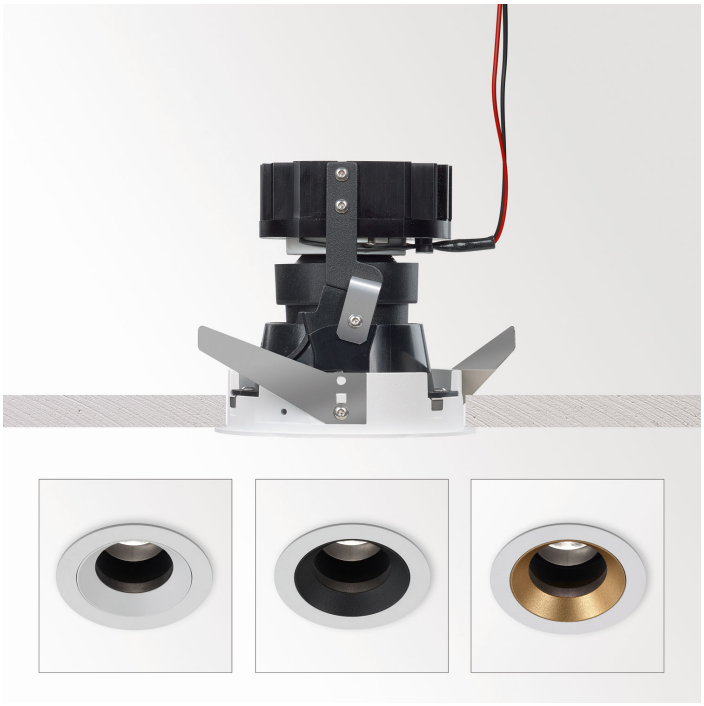


# iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

**REFERENZEN** 24210 9220 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 24210 9220 B
**WEISS** 24210 9220 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 98 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 125 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 or IP54 (with TUBE IP) |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, EAC, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 765lm // 9,9W // 77lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

**Zubehör**

iMAX II ACCESSOIRES

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24210_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720


24210 9220 W

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  **Plasterboard** | 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  **Stucanet** | 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Notstrom Einheit




**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

**Ausschnittmaß (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 2 ☐

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 30**





**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2 ☐

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 45**

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720


24210 9220 W




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**





**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720


24210 9220 W




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**





**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720


24210 9220 W




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 W





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**


## Mounting Kit





**15215 0010** MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

**Ausschnittmaß (mm): 121**


## Licht veredelndes Zubehör





**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B





**24213 0060** iMAX II GLASS SBL




**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS




**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS






**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS

DELTALIGHT

# iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92720

24210 9220 W

## Beenden Sie Ihr Produkt

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **24213 0010 B** | iMAX II TUBE ROUND B | ☐ |
| | **24213 0010 FG** | iMAX II TUBE ROUND FG | ☐ |
| | **24213 0010 MMAT** | iMAX II TUBE ROUND MMAT | ☐ |
| | **24213 0010 W** | iMAX II TUBE ROUND W | ☐ |
|   | **24213 0040 B** | iMAX II TUBE ROUND IP B | ☐ |
| | **24213 0040 FG** | iMAX II TUBE ROUND IP FG | ☐ |
| | **24213 0040 MMAT** | iMAX II TUBE ROUND IP MMAT | ☐ |
| | **24213 0040 W** | iMAX II TUBE ROUND IP W | ☐ |

Notes: