


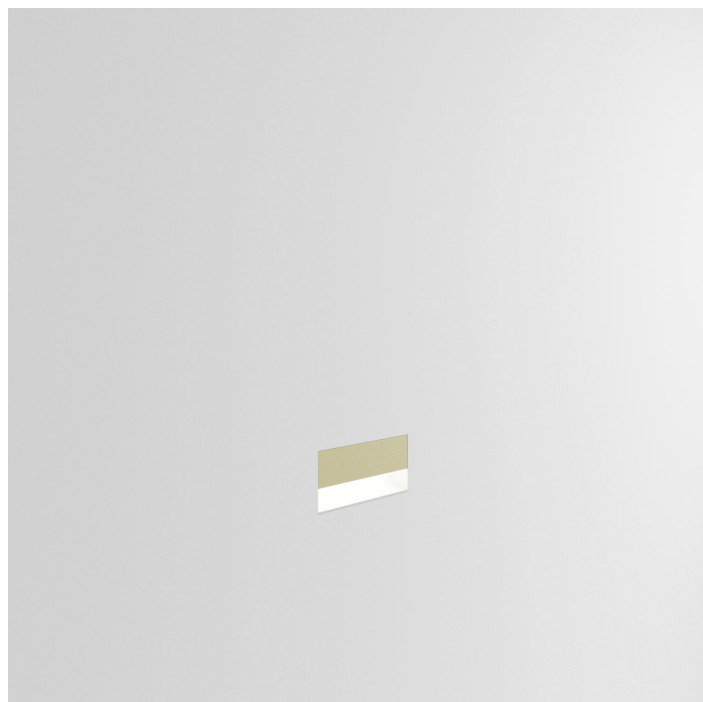

INLET TRIMLESS L20 930



13214 9300 GC-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-WIT 13214 9300 B-W

GOUD KLEUR-WIT 13214 9300 GC-W

WIT-WIT 13214 9300 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	50
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Elektrische info	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 3000K / 347lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	347lm // 2,8W // 124lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	108lm // 3,2W // 33lm/W
Benodigdheden	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13214_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L20 930

13214 9300 GC-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

48

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

19

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

29

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

39

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

19

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

29

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

39

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS L20 930

13214 9300 GC-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	19	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 61		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	29	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	39	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	19	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	32	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 70		

Montage kit

	13210 0040 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20		☐
	Uitsparingsmaat (mm): 205 x 75		

Notes: