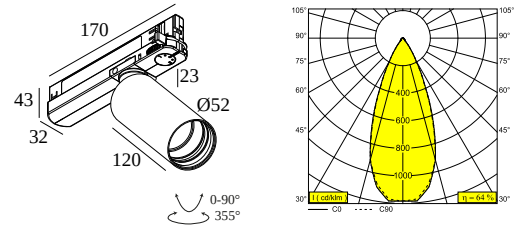




SPY 52 93045 ADM

19834 9330 FW

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 19834 9330 B  
**VOLLWEISS** 19834 9330 FW  
**WEISS** 19834 9330 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information  |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                                                                 |
| INSTALLATION            | Schiene Schienenmontiert                                                                     |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                                                         |
| GEWICHT (KG)            | 0.9                                                                                          |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                                           |
| INFORMATION             | REFLECTOR WFL-45°<br>3F MULTI POWER ADAPTER 700mA<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | II                 |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | nicht dimmbar      |
| ENERGIEKLASSE             | D                  |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC, RCM      |

| Lichtquelle Info           |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                |
| LICHTQUELLE                | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| TM-30                      | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                       | SDCM1                                              |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                  | 45°                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                         |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 939lm // 14,3W // 66lm/W                           |

| Erforderliches Zubehör |  |
|------------------------|--|
| SPY 52 TUBE            |  |
| TRACK 3F DIM           |  |

| Zubehör               |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19834\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐


# DELTALIGHT

## SPY 52 93045 ADM

19834 9330 FW

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |               | Erhältliche Farben                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |  |                                                                                        |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |  |                                                                                        |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |  |                                                                                        |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |               | Erhältliche Farben                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |  |                                                                                        |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |  |                                                                                        |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |  |                                                                                        |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |               | Erhältliche Farben                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |  |   |

# DELTALIGHT

## SPY 52 93045 ADM

19834 9330 FW

|                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |

Notes: