




ENTERO SQ-M TRIMLESS IP TW
94030

28573 9020 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28573 9020 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28573 9020 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28573 9020 GC

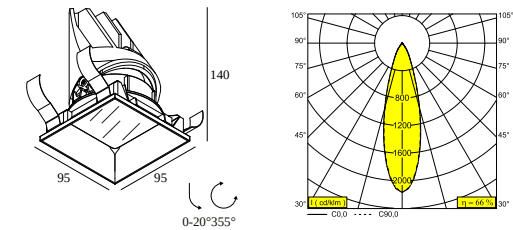

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	150
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.405
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	979lm // 9W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	638lm // 10,4W // 62lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28573_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-M TRIMLESS IP TW 94030

28573 9020 GC

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stretched ceiling	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC Required
	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC Required


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85

2 ☐

Монтажные комплекты



28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M


Размер монтажного отверстия (mm): 122 x 122

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS IP TW 94030

28573 9020 GC



28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐



28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐

Notes: