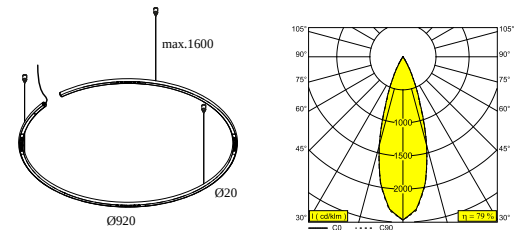




LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 24822 9220 B
ORO COLOREADO 24822 9220 GC



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2660lm // 24,4W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2102lm // 28,1W // 75lm/W


Requisitos	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Opción	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24822_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

☐


Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 92734



24822 9220 B

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 54		

Power box	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

	24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B	1 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
	24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B	1 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		





Plafones

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 B

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐


Accesorios de Suspensión

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 92734

24822 9220 B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: