




OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 BRA

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 30511 9325 B  
**ALU CEPILLADO** 30511 9325 BRA  
**ANTRACITA CEPILLADO** 30511 9325 BRAT  
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 30511 9325 BRBB  
**ORO CEPILLADO** 30511 9325 BRG  
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 30511 9325 BROB  
**CREMA** 30511 9325 CR  
**BLANCO** 30511 9325 W

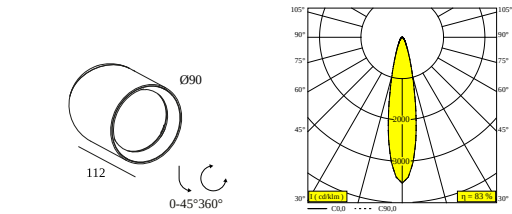

 [Ver en el sitio web](#)




| Información general                     |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                           |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                               |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 45° giratorio, 360° orientable               |
| INFORMACIÓN                             | LENS FL-24°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY          |
| Información eléctrica                   |                                                    |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                 |
| CLASE                                   | I                                                  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                           |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                  |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, RCM                                      |
| Información de la fuente de luz         |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                                    | SDCM1                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                               | 24°                                                |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1524lm // 11,6W // 131lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1272lm // 13,3W // 95lm/W                          |
| Requisitos                              |                                                    |
| SPY 90 TUBE                             |                                                    |
| Accesorios                              |                                                    |
| HONEYCOMB 75                            |                                                    |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30511\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Dispositivos de modificación de Luz



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Termina tu producto



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

# DELTALIGHT

**OBIN ON 93024 DIM5**

30511 9325 BRA